



## 高速度. 高性能. 體積小

Frontier系列數位沖印設備由於配備革命性的CCD掃描及富士公司專利的雷射曝光系統，所以才能以無與倫比的純數位印相品質，在全球享有崇隆的聲譽。最新的Frontier 340，精密小巧的機身，每個小時沖印900張3"x5"相片(或4"x6"相片800張)的沖洗量，完全歸功於最新研發成功的快速沖洗藥水系統，同時，這也代表一個重要的技術突破。

在緊密狹小空間當中，Frontier 340的表現令人讚嘆：裝設面積只要1.2平方公尺，您可以將它擺設在一個小賣店或者是大賣場的一個角落，以便隨時提供消費者便利、快速現場沖印服務。儘管Frontier具有許多先進的功能，但是Frontier特別為使用者開發的大視窗圖案式操作介面，使得操作者的操作處理更簡便。Frontier 340 可以讓您享受到數位時代所帶來的許多好處。

## 基本情報 Basic Information



機 型: Frontier 340

裝設面積: 約1.24m<sup>2</sup>

軟片處理數量40卷/日

コンパクト  
タイプ

フィルム  
処理数  
40<sup>巻</sup>/日

## 高速度. 省時間. 效率高的全新沖印藥水系統CP-49E

Frontier 340 的全新沖洗藥水系統CP-49E, 大幅的改善沖洗的速度與品質, 更能節省藥水的儲存空間。Frontier 340 的改良與創新, 潛水式刮水組件可以把相片上的藥水清除更乾淨, 多滾輪相紙傳動系統, 可以提升速度且更有效的清潔, 同時更高的沖洗溫度, 有利於藥水的快速反應, 而改良的乾燥系統 更大幅的提升乾燥速度。



## 新的操作介面. 使用起來更容易



作業程序可以馬上用  
螢幕上的圖案聯繫



螢幕補助系統提供: 日常  
操作及保養工作的一步  
一步解說



操作選擇清楚而簡單

## 清潔受損軟片. 減少刮傷及灰塵所造成的傷害



原始軟片上的刮傷及灰塵在放大相片時更為醒目, 但是 Frontier 340 可以應用專門的科技, 自動更正這些傷害, 讓印出來的照片回復原來自然的色彩, 讓客人更加滿意。

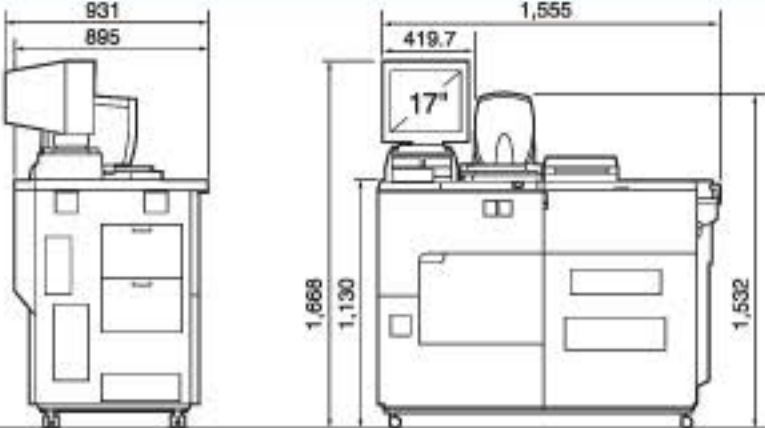
## 多功能軟片片夾

雙規可變軟片片夾可以處理APS軟片及135軟片, 讓軟片裝填更容易, 並可自動進行“ONE PASS”處理。



雙規可變軟片  
片夾NC100AC

富士數位沖印設備Frontier 340主要規格

外觀尺寸圖	
機型	機型明室操作落地型(輸入、雷射印相、沖印機、裁切、分件器，同在一體)
掃描部份	區域CCD (Area CCD)
軟片片夾	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 多功能可變軟片片夾 (可接受135F/H/P/Hv 彩色負片或APS 軟片 (IX240))</li> <li>* 手動片夾</li> </ul>
影像處理	最佳色彩再生處理、色彩階調控制、超銳利處理、超色調處理、柔焦、臉部膚色改良、單色處理、紅眼補正及其他 (如月曆印相、賀卡、多功能印相等)。
螢幕	17" 彩色CRT 顯示
輸入光源	LED
印放軟片規格 (使用標準或選購軟片片夾)	110, 126, 135F/H/P/Hv/寬景全景, APS (IX240), 120, 220。
可接受數位媒體	ZIPTM disk, CD-R, MO disk, FD, Fujicolor CD, 數位相機, SmartMediaTM, xD-Picture卡, PC卡, CompactFlashTM, SD卡, Memory stick。
曝光系統	RGB掃描曝光系統 (固態G 雷射和固態B雷射)
曝光系統	RGB掃描曝光系統 (固態G 雷射和固態B雷射)
印相尺寸	89 x 89mm~203 x 305mm, 4A
相紙	富士彩色滷化銀數位彩色相紙(Fujicolor paper: Crystal Archive Paper Type ONE)
紙箱	單一紙箱 (標準配件)
擴充	100-base 乙太網路卡 (內部PC 或外部PC 連接用)、USB連接埠、RS232C連接埠。
沖洗機功能	<p>135: 3R/127x89mm, 約900張/時 (使用5"寬度相紙)                      4R/152x102mm, 約800張/時 (使用6"寬度相紙)</p> <p>APS 軟片(IX240):                      21捲/時 (3R C/H/P 混合規格印相, 25張/捲 + 目錄相片)                      18捲/時 (4R C/H/P 混合規格印相, 25張/捲 + 目錄相片)                      (3R使用89mm寬度相紙, 4R使用4"寬度相紙 203x305mm: 約200張/時)</p>
媒體印相	使用主控制器時: 3R: 約530張/時, 4R: 約450張/時 使用影像控制器: (符合富士軟片之建議規格) 3R: 約900張/時, 4R: 約650張/時
Fujicolor CD 燒錄	使用主控制器時: 9 CDs/時 使用影像控制器: (符合富士軟片之建議規格) 18 CDs/時
相片輸出相片	備有選購軟體
沖洗時間	Dry to dry: 1分40秒
沖洗藥水	新藥水系統 CP-49E
消耗電力	AC200-240V (50/60 Hz) 4.8KVA
體積	1,555(寬)x931(深)x1,668(高)mm
重量	約500公斤
裝設面積	約 1.2m <sup>2</sup>